


fixation / fastening

mode d'emploi

par vissage : vis fraisées VBA de 3,5 à 5 mm.


instructions

screwing: with countersunk screws from 3,5 to 5 mm.

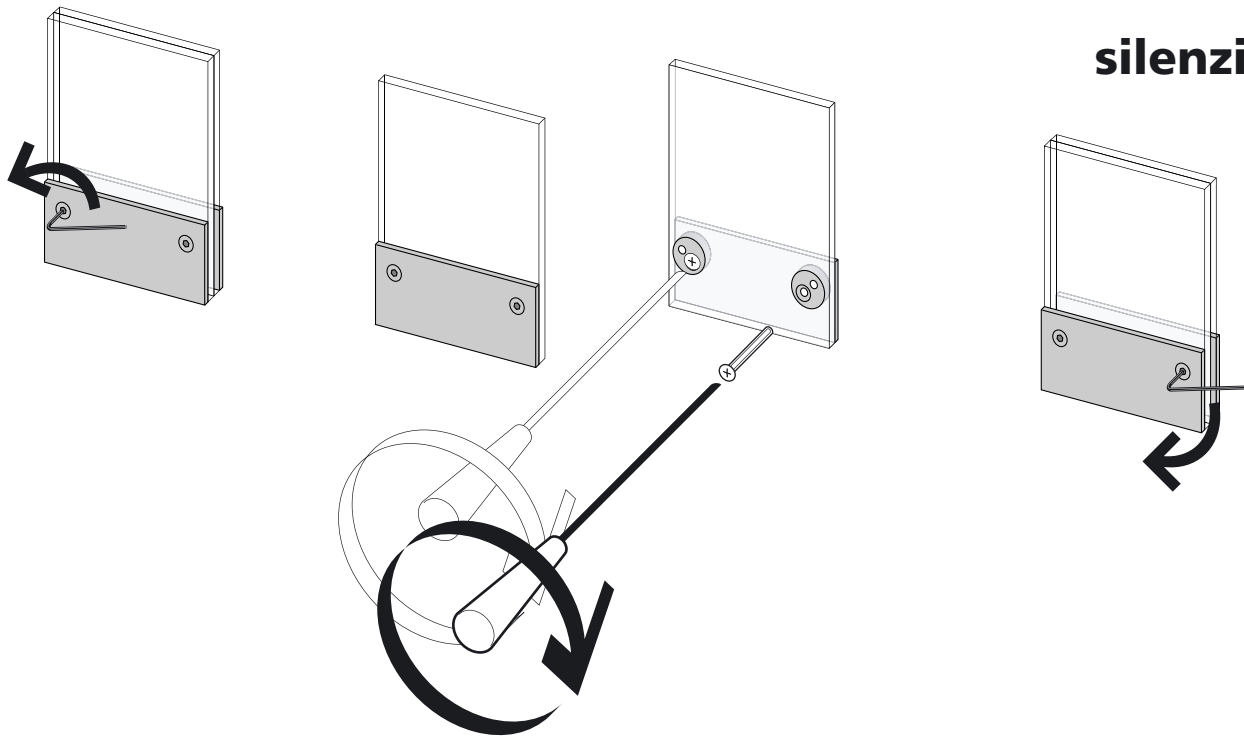

fiche
installation
sheet
silenzio uno

hauteur / height

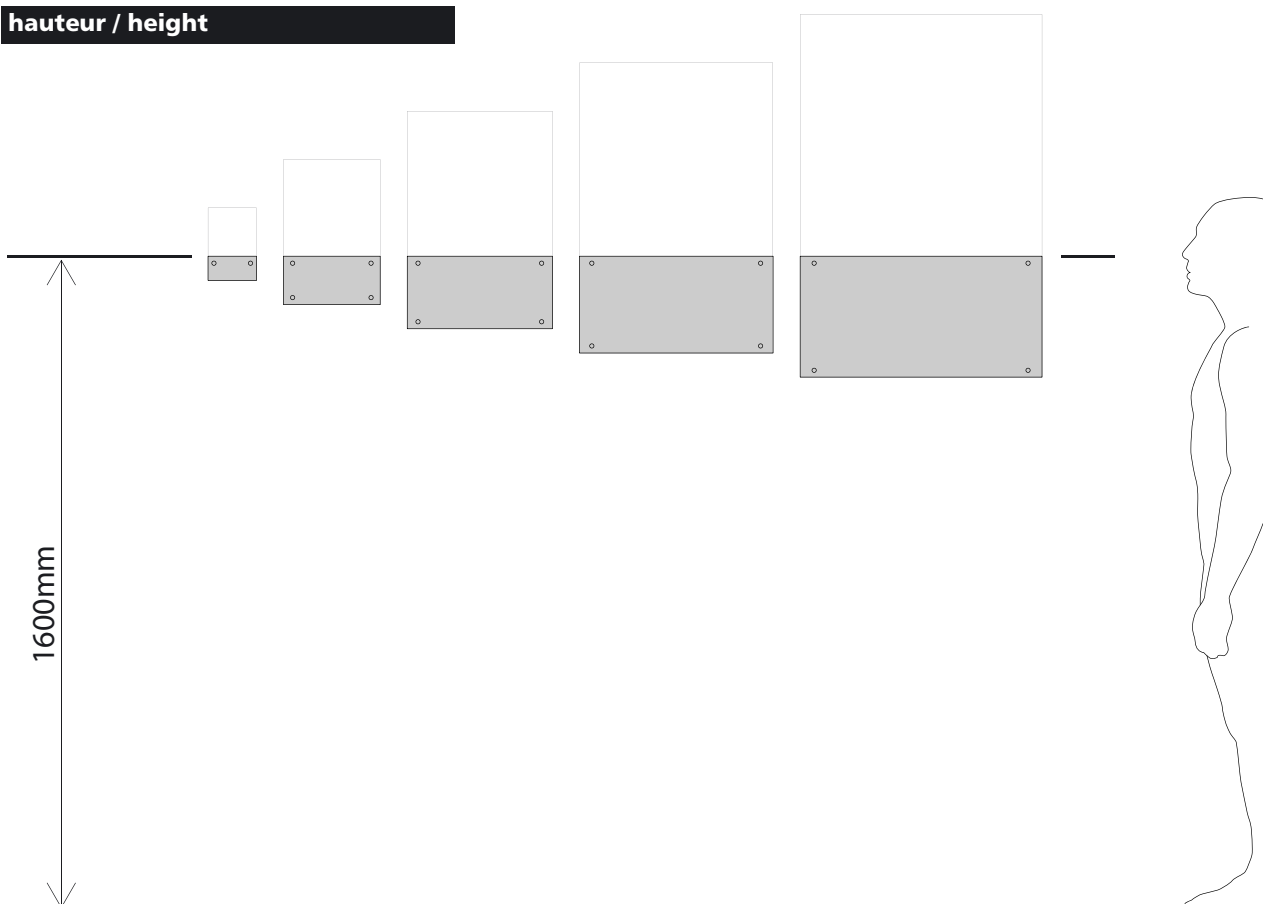

fixation sur verre / fastening on glass

mode d'emploi

coller sur le verre un adhésif vinyle gris au format de la plaque arrière. coller ensuite le produit en place sur le rectangle d'adhésif.

instructions

stick on the glass a piece of adhesive vinyl cut to the size of the back plate. then stick the product in place on the adhesive rectangle.

fiche
installation
sheet
silenzio uno

toutes reproductions interdites, tous droits réservés | copy is prohibited, all rights reserved | この頁の内容を無断で複製、転載することは著作権上禁じられています | marcal ©

